取 付・取 扱 説 明 書

集合郵便受　ポステック® CSP-203・204

この度は、ダイケン集合郵便受をお買いあげいただき、ありがとうございました。
この商品を末永くご愛用していただくために、この取扱説明書をお読みいただき、
正しい取り扱いをしていただきますよう、お願い致します。
なお、この説明書はお読みになった後、必ず保管して下さい。

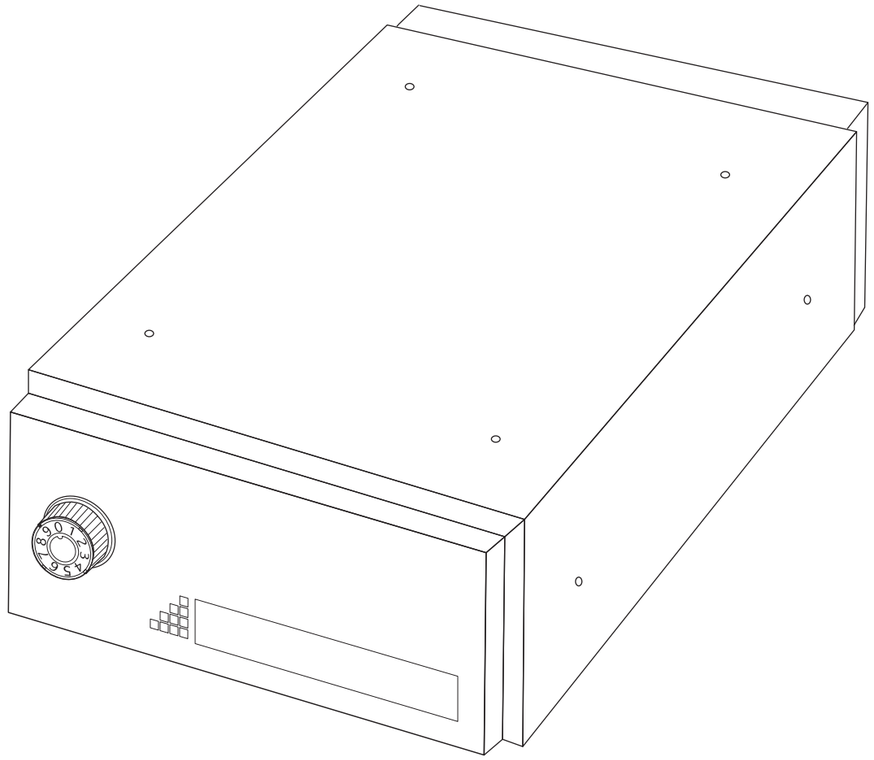

住宅関連製品総合メーカー
株式会社 ダイケン
本社　〒532-0033 大阪市淀川区新高2丁目7番13号
電話　(06) 6392-5321（代表）

札 幌 支 店 (011)232-3017
東 京 支 店 (03)3633-6551
大 阪 支 店 (06)6392-5556
盛岡営業所 (019)648-2220
仙台営業所 (022)235-4380
埼玉営業所 (048)667-9381
千葉営業所 (043)489-1481
神奈川営業所 (045)316-3901
静岡営業所 (054)237-5375
名古屋営業所 (0586)77-7561
岡山営業所 (086)297-9100
福岡営業所 (092)935-9731
東京西出張所 (042)567-1338
広島出張所 (082)294-9181

取 付 説 明 書

工事店用

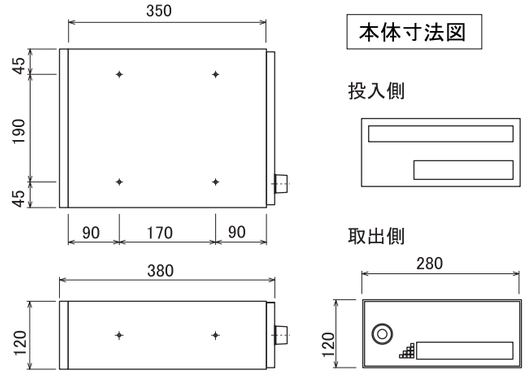

壁面開口寸法図

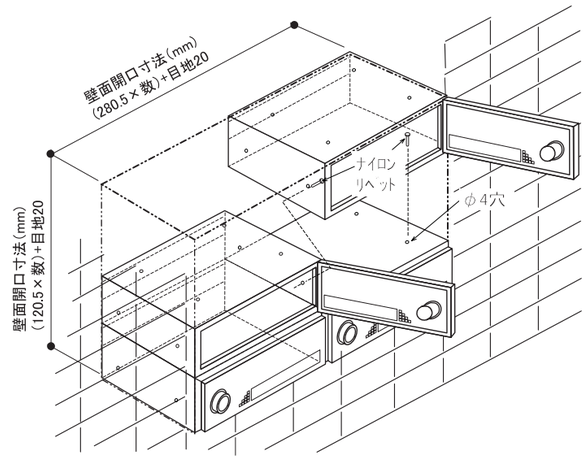

●取付方法

1.取付開口部に副板等を取り付け、水平レベルを出してください。
2.副板にポスト本体を乗せ、木ねじ又はタッピングビスで固定してください。
3.左右のポスト本体をナイロンリベットで固定し、順次副板にも木ねじ又はタッピングビスで固定してください。
4.上下左右の隙間と本体に「ねじれ」が生じないよう、また扉の開閉に支障がないように調整しながら順次積み重ね、ポスト本体同士をナイロンリベットですべて固定してください。
5.積み重ねた本体にゆがみが出ないように上部両端の角部をくさび等で固定し、最後に躯体とポストの隙間をモルタル等で埋めてください。

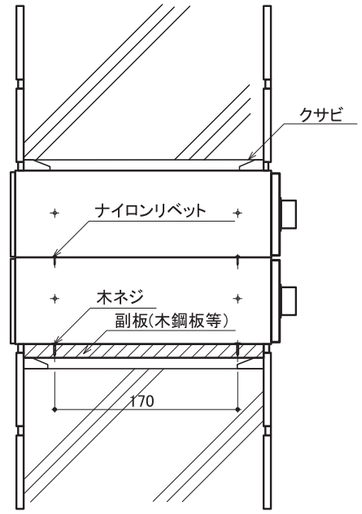

●注意事項

1. 内・外装工事中は製品をシート等で保護してください。
（チリ・ホコリ等で製品に支障をきたすことがあります）
2. ポスト本体を廻り縁に直接溶接しないでください。
3. 本書は必ず本体内に入れておいてください。
本体内の説明書、シール等はなくさない様ご注意ください。
4. 工事中は安全のため保護手袋、安全帽を着用してください。
5. 当製品は屋内仕様です。屋外では使用できません。

取　扱　説　明　書

お客様用

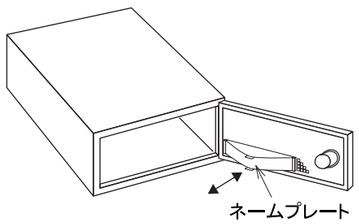

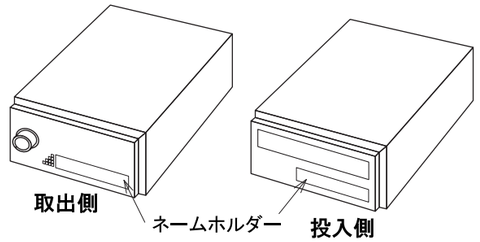

●ネームプレートについて

1.本体内側（投入側）、扉内側（取出側）のプラスチックのネームホルダーに差し込んである、ネームプレートを手前に引き抜いてください。（図1）
2.ネームプレートにお部屋番号又はお名前を油性のマジックで記入、またはお客様の方でシール等を購入していただきお貼りください。
3.取付けるときは突起を手前に向け片側を先に差し込み、もう片側を差し込んでください。（図2）

ご注意！

・ネームプレートを極端に曲げすぎると破損のおそれがあります。また、油性のマジックで記入した 文字を消す場合はアルコールを使用してください。シンナー等を使用すると、キズの原因になります。
・ネームホルダーの表面に別途アルミ銘板などを貼り付けないでください。割れや破損の原因になります。

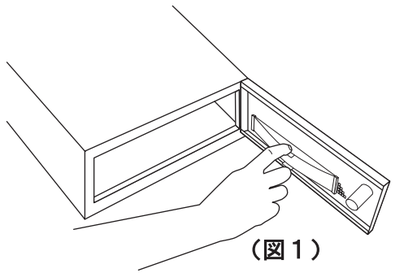

（図１）

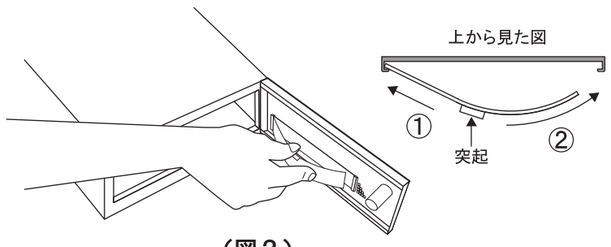

（図２）

●ダイヤル錠について

解錠シールに従って番号をあわせ、ツマミを引けば扉は開きます。

［開ける場合］

例えば、解錠シール番号が左へ2回3、右へ1回9の場合、

左へ2回 ➡ 3
右へ1回 ➡ 9



1. ダイヤルを左回りで2回転させて親番号の「3」に合わせてください。
2. 次に右へ回して、小番号「9」に合わせて、ダイヤル錠を手前に引けば、扉は開きます。



［施錠する場合］

扉を閉めた後、必ずどちらかに**1回転以上ツマミを回してください。**

ご注意！　以下の時には施錠できないことがあります。

（A）一回転以上ツマミを回さない時。
（B）ラッチが下がっている時は手で上げてください。
　上がらない場合は一度解錠番号に合わせてから上げてください。
　※ラッチが下がっている時に強く扉を閉めると、錠が破損することがあります。



解錠シールは、2枚付いています。取扱いには十分に注意してください。

注　意　事　項

（1）扉にぶら下がったり、重いものを乗せないでください。
　扉の破損、本体のひずみを生じる恐れがあります。

（2）投函物を取り出す際は扉での指詰めにご注意ください。

（3）投函物を取り出した後は、扉を確実に閉めてください。
　頭などをぶつける恐れがあります。
　完全に施錠されていないと投函物を投入したとき、
　勝手に開放することがあります。

（4）扉の開放はゆっくりと静かに行ってください。
　扉の破損や錠の故障の原因になります。



（5）貴重品は入れないでください。重要書類・鍵なども入れないでください。また、取り出された後は必ず、施錠してください。
　盗難などには対応できません。



（6）当商品は屋内仕様です。屋外でのご使用はできません。
　雨水がかかる場所では中に水が浸入します。



●お手入れ

・ステンレスは他の金属に比べると耐久性に優れており、錆びにくい性質を持った金属ですが、絶対に錆びない金属ではないためお手入れをしてください。
・普通の汚れはやわらかい布に水を湿らせて拭いてください。
・特に汚れのひどい時は、水溶性の中性洗剤を布に付け、軽くふき取ってください。
・タワシ・磨き粉・シンナー等の使用は変色、キズ、塗装剥離の原因となるため使用しないでください。